

## VariStand: Gotowa do montażu kolumna z regulacją wysokości

Kolumna VariStand jest profesjonalnym, eleganckim rozwiązaniem z przeznaczeniem do wielu zastosowań. Kolumna charakteryzuje się łatwością obsługi i montażu oraz wysoką jakością wykonania.



### Zalety

- Elegancki wygląd z rur okrągłych
- Precyzyjny, cichy system prowadzący
- Szttywne lub elastyczne blokowanie w dowolnej pozycji
- Niewielka siła potrzebna do złożenia kolumny
- Kolumna nieobrotowa
- Duży zakres regulacji przy niewielkiej zabudowie
- Szybka i łatwa regulacja
- Montaż Plug & Play
- Funkcja override: blat można podnieść bez naciskania na przycisk (opcjonalnie)

### Zastosowania

- VariStand może być używany jako gotowy do montażu, system regulacji wysokości w szpitalach i domach opieki.
- Pulpity z regulacją wysokości
- Stoliki kawiarniane
- Stoliki przyłóżkowe
- Regulacja wysokości dla wózków komputerowych i AV



stoliki, stoliki bistro



stolik mówcy,  
stolik nauczyciela



wózki



stoły przyłóżkowe



SOLVEC s.c.  
Autoryzowany  
przedstawiciel  
SUSPA GmbH

ul. Lwowska 31/403  
56-400 Oleśnica  
Polska

+48 534 520 000  
+48 71 72 34 666


info@solvec.pl  
www.solvec.pl

## Specyfikacja VariStand

Cechy	Wartości
Średnica	Ø 75 / Ø 70 mm
Skok	maks. 450 mm
Długość po złożeniu	skok + 166 mm
Długość po rozłożeniu	maks. 1.065
Siła wysuwu	od 70N do 400N zgodnie z ciężarem blatu lub zastosowaniem
Wykończenie powierzchni	chrom, kolory RAL malowane proszkowo
Aktywacja / sterowanie	dźwignia lub przycisk płaski z linką
Mocowanie blatu	Kołnierz na 12 otworów, dystans 32 mm
Mocowanie podstawy	Kołnierz lub adapter stożkowy
Kolumna bez funkcji obrotu	w standardzie
Funkcja OverRide	opcjonalnie

## VariStand standardowe typy

Cechy	Numer katalogowy			
	13652065	13652067	13652064	13652066
Średnica [mm]	75 / 70	75 / 70	75 / 70	75 / 70
Skok [mm]	415	225	415	225
Długość po złożeniu [mm]	625	435	625	435
Długość po rozłożeniu [mm]	1.040	660	1.040	660
Siła [N]	120	120	120	120
Wykończenie powierzchni	Chrom		Srebrnoszary	
Aktywacja / sterowanie	Przycisk płaski z linką L = 280			
Mocowanie blatu	Kołnierz			
Mocowanie podstawy	kołnierz z otworami 3 x M6, Ø 58 mm			
Kolumna bez funkcji obrotu	w standardzie			
Funkcja OverRide	Nie			

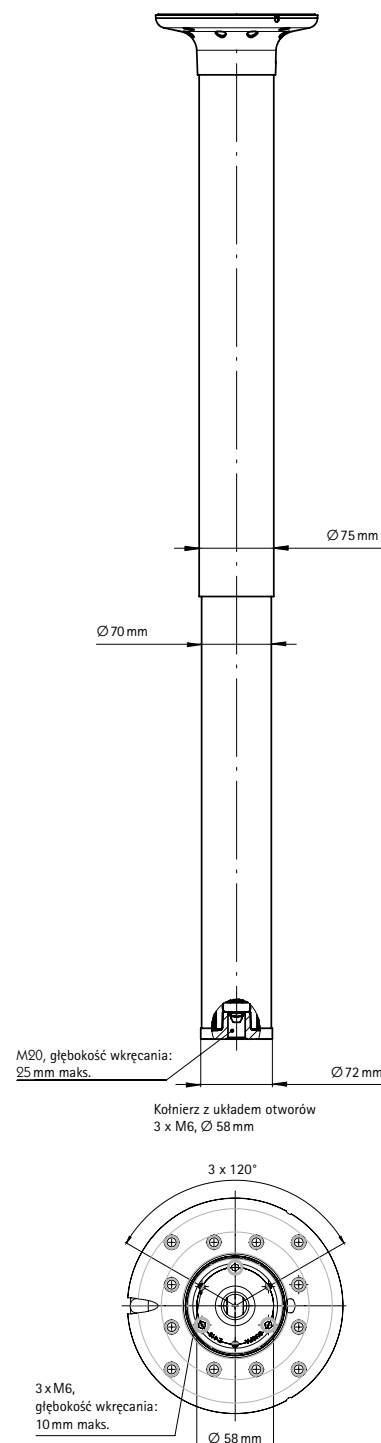

SOLVEC s.c.  
Autoryzowany  
przedstawiciel  
SUSPA GmbH

ul. Lwowska 31/403  
56-400 Oleśnica  
Polska

+48 534 520 000  
+48 71 72 34 666

info@solvec.pl  
www.solvec.pl